




Conforme ai requisiti essenziali della direttiva BT 2014/35/UE  
Accordingly to the standards BT 2014/35/UE

**CT Telecom Italia 1341**  
**CEI 20-22 II CEI 20-35**  
**CEI 20-37 pt2**  
**Qualificazione tecnica Telecom Italia**

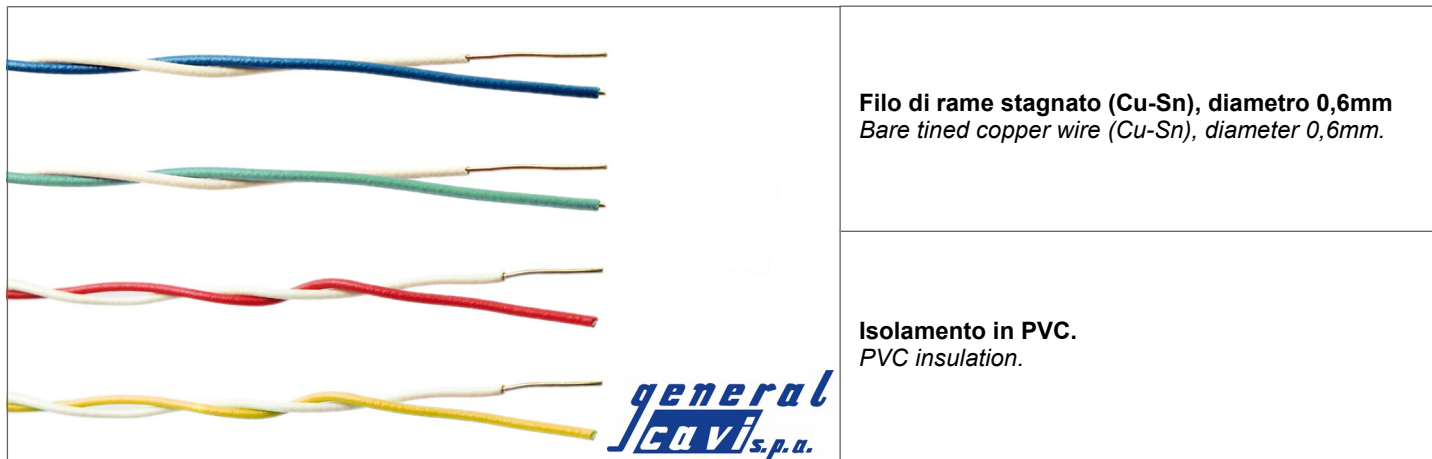

**Filo di rame stagnato (Cu-Sn), diametro 0,6mm**  
Bare tinned copper wire (Cu-Sn), diameter 0,6mm.

**Isolamento in PVC.**  
PVC insulation.

**general**  
**cavi** s.p.a.

**MASSIMA RESISTENZA IN CC a 20°C:**  
**MINIMA RESISTENZA DI ISOLAMENTO**  
**PROVA DI TENSIONE: (in C.A.)**  
(in C.C.)

67,9 Ohm/Km  
200 Mohm/Km  
1KV per 120s  
1,5kV per 120s

**MAX RESISTANCE In CC at 20°C**  
**MIN. INSULATION RESISTANCE:**  
**TEST VOLTAGE: (A.C.)**  
(C.C.)

67,9 Ohm/Km  
200 Mohm/Km  
1KV for 120s  
1,5kV for 120s

**Condizioni di impiego più comuni:**

Cavi per collegamenti telefonici all'interno di edifici e per terminazioni in centrali.

**Imballo standard:**

4 Matasse da 250m in involucri plastici.  
Bancali da 48 km.

**Colori anime:**

Bianco – Rosso  
Bianco – Blu  
Bianco – Verde  
Bianco – Giallo

**Main features:**

Cable for subscriber interconnections inside buildings or for telephone exchange terminals.

**Standard packing:**

4x250m ring inside plastic Packaging.  
48km Pallets.

**Core colours:**

White – Red  
White – Blue  
White – Green  
White – Yellow

Codice	Cavo	Diametro conduttore Isolato	Peso
Code	Cable	Nominal insulated conductor diameter	Weight
		mm	Kg/Km
6T002079485	TR 2x0,6 - Bianco/Rosso TR 2x0,6 - White/Red	1,2	7,5
6T002079585	TR 2x0,6 - Bianco/Blu TR 2x0,6 - White/Blue	1,2	7,5
6T002079785	TR 2x0,6 - Bianco/Verde TR 2x0,6 - White/Green	1,2	7,5
6T002079685	TR 2x0,6 - Bianco/Giallo TR 2x0,6 - White/Yellow	1,2	7,5



Conforme ai requisiti essenziali della direttiva BT 2006/95/CE  
Accordingly to the standards BT 2006/95/CE

**CT Telecom Italia 1221 CEI 20-35**  
Qualificazione tecnica Telecom Italia



**Filo rigido di Bronzo (senza Cadmio) Ø1,00**  
Bare Bronze Cadmium-free conductor Ø1,00

**Isolamento in polietilene compatto (PE).**  
Solid Pe insulation.

**Guaina in PVC, grigio RAL7001.**  
PVC sheath, grey RAL7001.

**MASSIMA RESISTENZA IN CC a 20°C:**  
**MINIMA RESISTENZA DI ISOLAMENTO**  
**PROVA DI TENSIONE:** (in cc)  
**CAPACITÀ MUTUA** (in aria/in tubo)

37,5 Ohm/Km  
10.000 Mohm/Km  
9kV per 2s  
55 / 66nF/km

**MAX RESISTANCE In CC at 20°C**  
**MIN. INSULATION RESISTANCE:**  
**TEST VOLTAGE:** (A.C.)  
**MUTUAL CAPACITANCE** (in air/ in water)

37,5 Ohm/Km  
10.000 Mohm/Km  
9KV for 2s  
55 / 66nF/km

**Condizioni di impiego più comuni:**

Cavo telefonico adatto alla posa all'esterno anche aerea, destinato a linee di abbonato. È inoltre consentita la posa interrata diretta per brevi tratti e/o la posa in tubazioni.

**Imballo standard:**

Matasse da 300m.  
Bancali da 9 km.

**Colori anime:**

Bianco – Rosso

**Main features:**

Cable for outdoor installation for subscriber interconnection. The cable is suitable for direct burial installation for short lengths and/or installed in conduits.

**Standard packing:**

300m ring.  
9km Pallets.

**Core colours:**

White – Red

# TE 1x2x0,6/R

**CAVI TELEFONICI PER ESTERNO**  
OUTDOOR TELEPHONE CABLE



Conforme ai requisiti essenziali della direttiva BT 2006/95/CE  
Accordingly to the standards BT 2006/95/CE

**CT Telecom Italia 1220 CEI 20-35**  
Qualificazione tecnica Telecom Italia



**Filo rigido di Rame Rosso Ø0,60**  
Bare Copper conductor Ø0,60

**Isolamento in polietilene compatto (PE).**  
Solid Pe insulation.

**Guaina in PVC, grigio RAL7032.**  
PVC sheath, grey RAL7032.

**MASSIMA RESISTENZA IN CC a 20°C:**  
**MINIMA RESISTENZA DI ISOLAMENTO**  
**PROVA DI TENSIONE:** (in cc)

64 Ohm/Km  
10.000 Mohm/Km  
9kV per 2s

**MAX RESISTANCE In CC at 20°C**  
**MIN. INSULATION RESISTANCE:**  
**TEST VOLTAGE:** (A.C.)

64 Ohm/Km  
10.000 Mohm/Km  
9KV for 2s

**Condizioni di impiego più comuni:**

Cavo telefonico adatto alla posa all'esterno a, destinato a linee di abbonato. È inoltre consentita la posa interrata diretta per brevi tratti e/o la posa in tubazioni.

**Imballo standard:**

Matasse da 250m.  
Bancali da 14 km.

**Colori anime:**

Bianco – Rosso

**Main features:**

Cable for outdoor installation for subscriber interconnection. The cable is suitable for direct burial installation for short lengths and/or installed in conduits.

**Standard packing:**

250m ring.  
14km Pallets.

**Core colours:**

White – Red

Codice / Code	Cavo / Cable	Diametro nominale Nominal diameter.	Peso / Weight
		mm	Kg/Km
6T010113286	TE 1X2x1/R/BRONZO	6,6	54
6T500043285	TE 1X2x0,6/R	4,5	22